

Artikel


Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Abmaße	Farbe
0.0.440.75	Schalldämmmaterial 20mm	Plattenmaß: ca. 480x480mm	anthrazit

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Einheit	Wert	Norm
Material	-	PUR-Ester-Akkustikschaumstoff mit gelochter Kunstlederoberfläche, einseitig selbstklebend durch Dispersionshaftklebstoff (lösemittelfrei) mit Abdeckfolie auf Polypropylenbasis beschichtet	-
Raumgewicht	kg/m ³	28	-
Dicke	mm	20	-
Dickentoleranz	%	± 1	-
Durchmesser Lochung	mm	3	-
Lochtiefe	mm	3,5	

Mechanische Eigenschaften

Eigenschaft	Einheit	Wert	Norm/Bezug
Schälfestigkeit (Kleber)	N/5cm	25	CPA-Nr. 4.01
Schallabsorption Pmpedanzrohr	%	siehe Diagramm	DIN 10 534-2

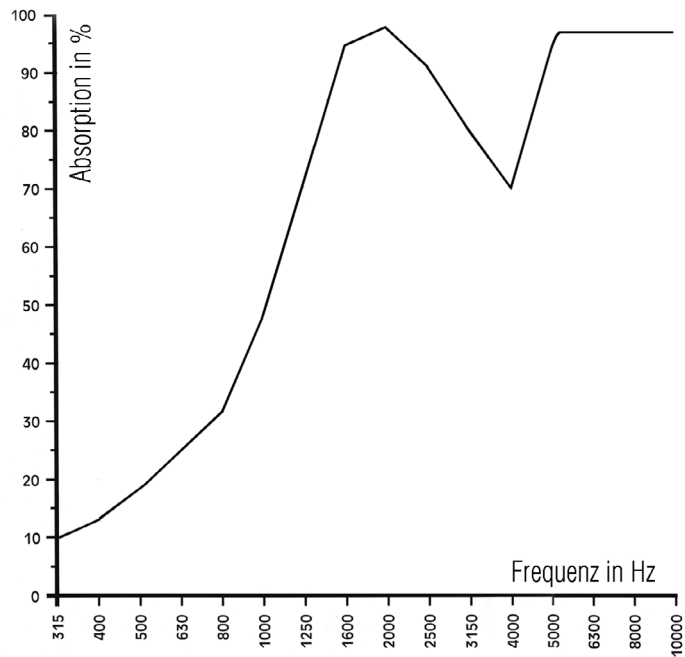

Thermische Eigenschaften

Eigenschaft	Einheit	Wert	Norm
Temperaturbeständigkeit	°C	-40 bis +100	-
Wärmeleitfähigkeit (bei 10°C)	W/mK	≤ 0,037	EN 12667

Brandverhalten

Eigenschaft	Einheit	Wert	Norm
Brandverhalten	Klassifizierung	selbstverlöschend	FMVSS 302 DIN 75200
Brenngeschwindigkeit	mm/min	< 100	ISO 3795

Handhabung und Lagerung

Eigenschaft	
Handhabung	Das Produkt kann mit handelsüblichen Maschinen und Werkzeugen bearbeitet werden. Bei allen selbstklebenden Materialien ist es wichtig, dass die Oberfläche des Trägers sauber, trocken und frei von Fetten, Ölen, Lösungs- und Trennmitteln ist. Beachten Sie hierzu unsere „Verarbeitungshinweise für den Umgang mit selbstklebenden Materialien, Ideale Verarbeitungstemperatur zwischen 20°C und 30°C.
Lagerempfehlung	Trocken, geschützt vor Witterungseinflüssen und Sonneneinstrahlung. Lagerfähig (Klebstoffwirkung) 6 Monate bei 15°C bis 25°C.

Entsorgung

Grundsätzlich sind die landesspezifischen Gesetze und Verordnungen, welche die Entsorgung betreffen, zu beachten.

Die thermische Verwertung ist der Deponieentsorgung vorzuziehen. Die Entsorgung der bei der thermischen Verwertung anfallenden Asche auf geordneten Gewerbemülldeponien ist unproblematisch.

Reinigung

Strapazierfähige und schmutzunempfindliche sowie leicht zu reinigende Oberfläche. Reinigungsmittel vor Gebrauch an unauffälliger Stelle testen.

REACH, RoHS

Eigenschaft	
Erfüllung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)	konform
Erfüllung der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) inkl. EU 2015/863	konform
Silikon	Silikon ist zur Herstellung nicht relevant, jedoch kann bei der Handhabung und Produktion unserer Produkte ein minimaler Kontakt mit silikonhaltigen Schmierstoffen oder Reinigungsmitteln nicht komplett ausgeschlossen werden.

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar.
Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger des Produkts in eigener Verantwortung zu beachten.
Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.