


Stellfuß D80, M16x100, schwarz



Fester Stand durch doppelten Ausgleich! Die stufenlos höhenverstellbaren Stellfüße gleichen Bodenunebenheiten zusätzlich durch ihren neigbaren Tellerfuß aus.

Der Stellfuß kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden. Die minimale Fußhöhe wird durch Entfernen der Sechskantmutter erreicht.

Zur Bodenverankerung werden Klemmlaschen verwendet. Gummieinsätze sichern gegen Verschieben und schützen den Boden.

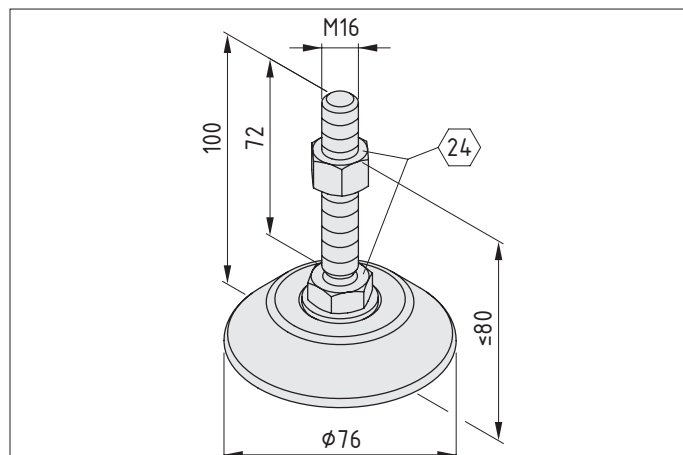

Lieferumfang

Spindel, St, verzinkt
Fußteller, GD-Zn, schwarz
Sechskantmutter DIN 934 M16-I8I, St, verzinkt

Technischer Hinweis

[0.0.265.29](#) Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier!

Eigenschaften	
Artikelnummer	0.0.265.29
Farbe	schwarz
Liefereinheit	1 Stück
Gewicht	366,0 g
Kraft max.	10000 N

Zubehör	
0.0.265.30	Klemmlasche D80, schwarz
0.0.265.61	Gummieinsatz D80, schwarz
0.0.458.93	Dämpfungseinsatz D80, rostfrei
0.0.612.01	Stellfußsockel 8 D80, weißaluminium ähnlich RAL 9006