


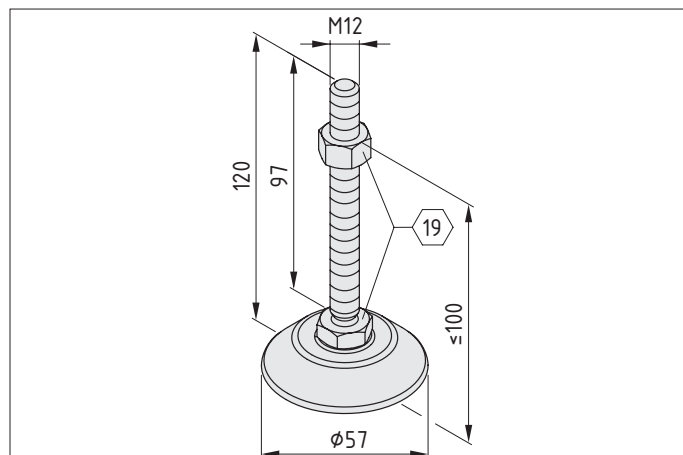

Fester Stand durch doppelten Ausgleich! Die stufenlos höhenverstellbaren Stellfüße gleichen Bodenunebenheiten zusätzlich durch ihren neigbaren Tellerfuß aus.

Der Stellfuß kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden. Die minimale Fußhöhe wird durch Entfernen der Sechskantmutter erreicht.

Zur Bodenverankerung werden Klemmlaschen verwendet. Gummieinsätze sichern gegen Verschieben und schützen den Boden.

## Lieferumfang

Spindel, St, verzinkt  
Fußteller, GD-Zn, schwarz  
Sechskantmutter DIN 934-M12, St, verzinkt

## Technischer Hinweis

[0.0.439.23](#) Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier!

| Eigenschaften |            |
|---------------|------------|
| Artikelnummer | 0.0.439.23 |
| Farbe         | schwarz    |
| Liefereinheit | 1 Stück    |
| Gewicht       | 193,0 g    |
| Kraft max.    | 5000 N     |

| Zubehör                    |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <a href="#">0.0.439.33</a> | Gummieinsatz D60, schwarz |
| <a href="#">0.0.439.37</a> | Klemmlasche D60, schwarz  |