


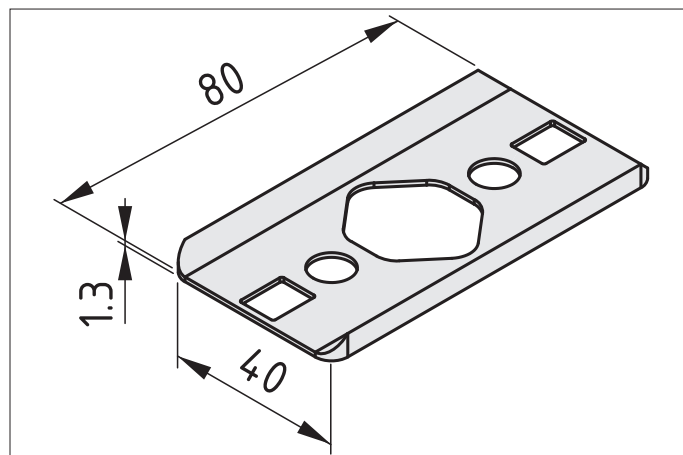

REACH RoHS

Die Radien-Dichtungen aus Kunststoff schaffen einen stetigen Übergang der Außenkontur bei T-förmigen Profilverbindungen. Der Spalt zwischen dem geraden stirnseitigen Sägeschnitt des Profils und dem Radius der Profilkante wird durch die Dichtung ausgefüllt. So wird die Reinigung dieser Verbindungsstellen vereinfacht und das Eindringen von Schmutz in die Hohlräume der Profile verhindert. Radien-Dichtungen sind daher besonders für Reinraum-Anwendungen geeignet.

Die Radiendichtungen können in Kombination mit allen bekannten Verbindungselementen verwendet werden.

Hinweis:

Der Kraftschluss der Verbindung mit Radiendichtung erfolgt bei Standard-, Universal- und Automatik-Verbindungen über ein Zwischenelement aus Kunststoff. Es wird empfohlen, den Sicherheitsfaktor bei Auslegung einer Konstruktion zu verdoppeln.

Lieferumfang

Technischer Hinweis

[0.0.480.02](#) Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier!

Eigenschaften	
Artikelnummer	0.0.480.02
Farbe	grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit	1 Stück
Gewicht	4,0 g
Material	PA
Reinraumtauglichkeit	Ja

Zubehör