




Fester Stand durch doppelten Ausgleich! Die stufenlos höhenverstellbaren Stellfüße gleichen Bodenunebenheiten zusätzlich durch ihren neigbaren Tellerfuß aus.

Der Stellfuß kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden. Die minimale Fußhöhe wird durch Entfernen der Sechskantmutter erreicht. Zur Bodenverankerung werden Klemmlaschen verwendet. Gummieinsätze sichern gegen Verschieben und schützen den Boden.

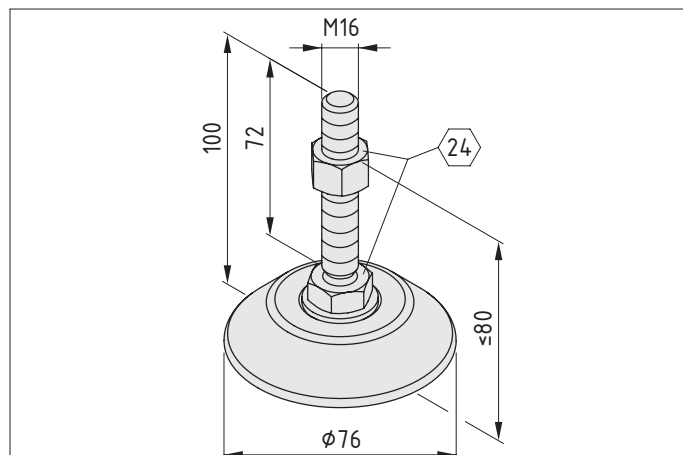

Lieferumfang

Spindel, St, verzinkt
Fußteller, GD-Zn, weißaluminium ähnlich RAL 9006
Sechskantmutter DIN 934-M16, St, verzinkt

Technischer Hinweis

[0.0.635.20](#) Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier!

Eigenschaften	
Artikelnummer	0.0.635.20
Farbe	weißaluminium ähnlich RAL 9006
Liefereinheit	1 Stück
Gewicht	366,0 g
Kraft max.	10000 N

Zubehör	
0.0.607.03	Fußplatte X 8 80x40, M16, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.600.56	Fußplatte X 8 80x80, M16, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.625.16	Fußplatte 10 100x50, M16, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.625.20	Fußplatte 10 100x100, M16, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.625.27	Fußplatte 10 200x100, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.458.93	Dämpfungseinsatz D80, rostfrei
0.0.265.61	Gummieinsatz D80, schwarz