


Stellfuß D40, M10x80, grau ähnlich RAL 7042

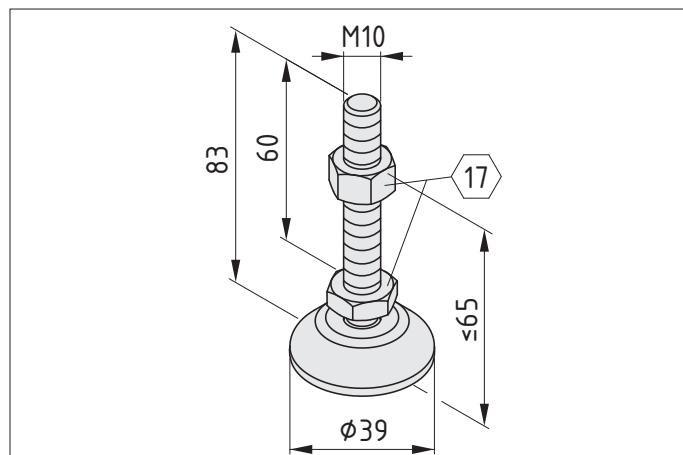

✓ REACH ✓ RoHS

Fester Stand durch doppelten Ausgleich! Die stufenlos höhenverstellbaren Stellfüße gleichen Bodenunebenheiten zusätzlich durch ihren neigbaren Tellerfuß aus.

Der Stellfuß kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden. Die minimale Fußhöhe wird durch Entfernen der Sechskantmutter erreicht. Zur Bodenverankerung werden Klemmlaschen verwendet. Gummieinsätze sichern gegen Verschieben und schützen den Boden.

Lieferumfang

Spindel, St, verzinkt
Fußteller, PA, grau ähnlich RAL 7042
Sechskantmutter DIN 934 M10-I8I, St, verzinkt

Technischer Hinweis

[0.0.637.01](#) Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier!

Eigenschaften	
Artikelnummer	0.0.637.01
Farbe	grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit	1 Stück
Gewicht	65,0 g
Kraft max.	1500 N

Zubehör	
0.0.608.85	Fußplatte 8 40x40, M10, schwarz
0.0.604.52	Fußplatte X 8 80x40, M10, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.604.53	Fußplatte X 8 80x80, M10, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.440.71	Fußplatte 8 80x40, M10, schwarz
1.1.440.71	Fußplatte 8 80x40, M10, schwarz
0.0.265.70	Gummieinsatz D40, schwarz
0.0.703.69	Klemmlasche D40