


Einpressmutter M6x3,6



Die Einpressmutter M6x3,6 besitzt ein Gewinde M6 zur stabilen Befestigung von Flächenelementen. Die Rändelung sorgt für sicheren Halt in Acrylglas XT/GS, PET-G, Verbundmaterial Al, Polycarbonat und Vollkunststoffflächen mit einer Stärke von 4 bis 10 mm. Mit Einpressmuttern wird der Bau von Türen und Klappen ohne Profilrahmen erleichtert. Der Anschluss erfolgt mit dem item Scharnier 8 AL FP, dem Scharnier D30-85 FP sowie mit durchgängigen Scharnierbändern aus dem Scharnierlappenprofil 8 e.

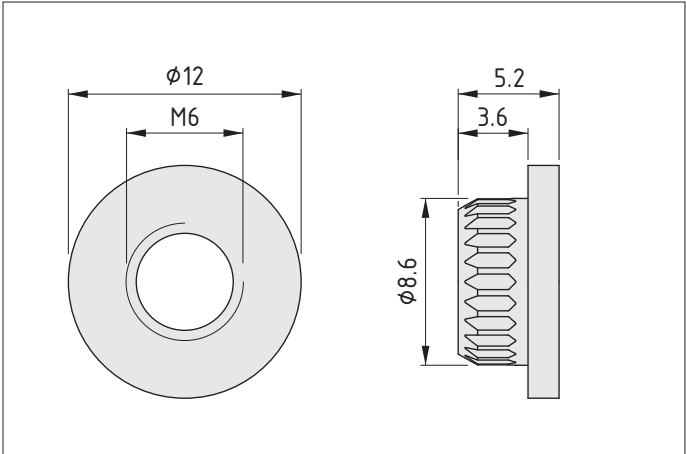

Lieferumfang
Technischer Hinweis

[0.0.719.08](#) Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier!

Eigenschaften	
Artikelnummer	0.0.719.08
Liefereinheit	1 Stück
Gewicht	1,0 g
Material	Al, blank
Anzugsmoment	3 Nm

Zubehör	
0.0.699.83	Scharnier D30-85 FP
0.0.488.92	Scharnier 8 Al FP0 leicht
0.0.488.96	Scharnier 8 Al FP4 leicht
0.0.615.45	Scharnier 8 Al FP0-270° leicht