



Sockelstellfuß 8 M20x40

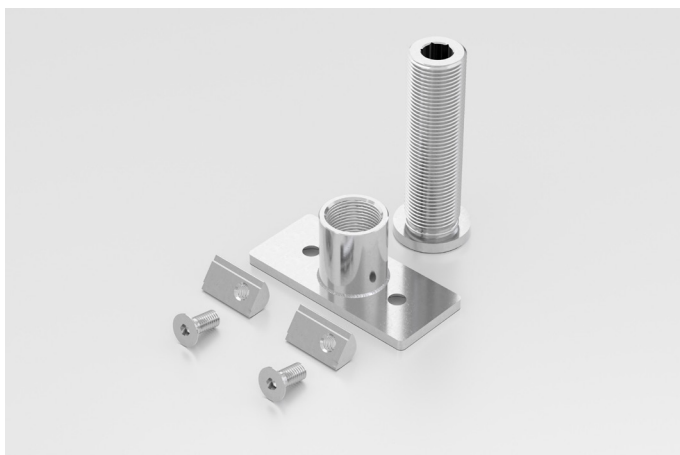

Der Sockelstellfuß 8 M20x40 ist hochbelastbar und um 40 mm stufenlos höhenverstellbar. Er besitzt einen integrierten Flansch, mit dem er an einer Nut 8 befestigt werden kann. Dazu muss eine Durchgangsbohrung in das mindestens 80 mm hohe Profil eingebracht werden. Die Fixierung am Boden erfolgt mittels Schraubanker SF 8 x130 (0.0.720.66).

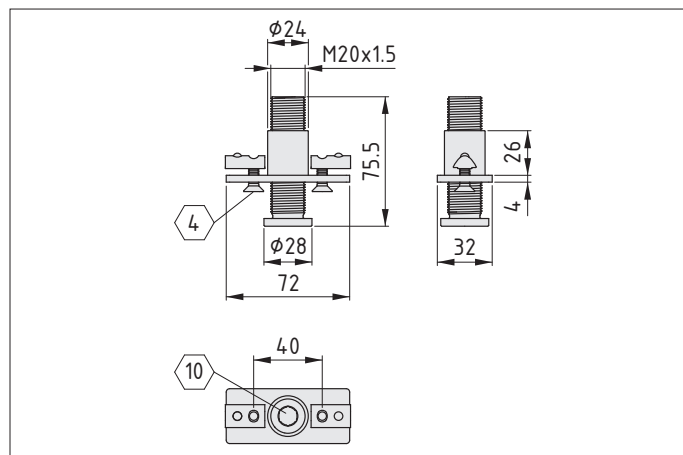

Lieferumfang

2 Nutensteine V 8 St M6 kpl.
2 Senkschrauben DIN 7991 M6x14
1 Flansch für Sockelstellfuß 8 M20x40
1 Spindel für Sockelstellfuß 8 M20x40

Technischer Hinweis

[0.0.719.15](#) Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier!

Eigenschaften	
Artikelnummer	0.0.719.15
Liefereinheit	1 Satz
Lieferzustand	vormontiert
Gewicht	265,0 g

Zubehör	
0.0.720.66	Schraubanker SF 8x130 , verzinkt
0.0.719.93	Profil X 8 120x40 4N0180 leicht, natur
0.0.719.94	Profil X 8 120x80 4N0180 leicht, natur
0.0.432.80	Stufenbohrer mit Senkkegel, Universal-Verbindung 8
0.0.480.35	Kugelpf-Schraubendreher SW10
0.0.406.39	Schraubendreher mit Quergriff SW4