



Flexkanalsatz D40 60x60

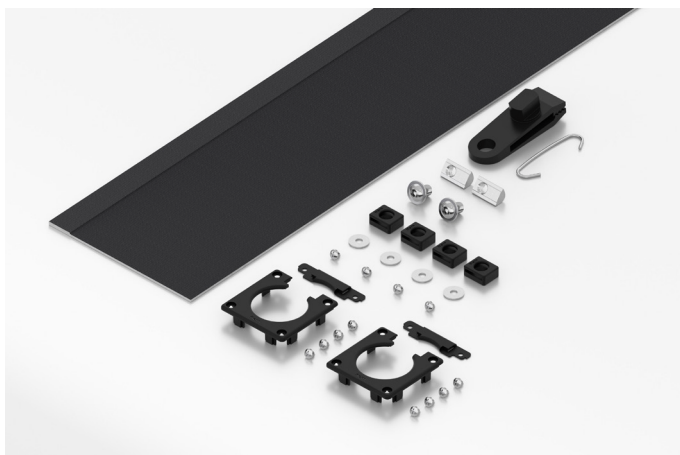

Wenn die Medienversorgung mit Strom, Daten oder Druckluft von oben aus einer Kabelpritsche heraus erfolgt, ermöglicht der Flexkanalsatz D40 60x60 das geschützte und flexible Führen der Leitungen zur Maschinenkabine.

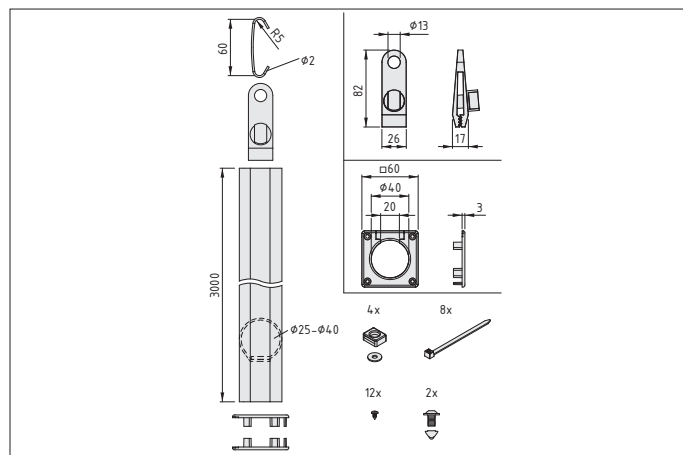

Lieferumfang

- 1 Flexkanal 3m, Zellkautschuk
- 1 Flexkanal D40 Halter, PA-GF
- 1 C-Haken, St
- 2 Kanalabdeckkappen 60x60 mit Durchführung
- 4 Universalhalter, PA-GF
- Befestigungselemente

Technischer Hinweis

[0.0.722.13](#) Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier!

Eigenschaften	
Artikelnummer	0.0.722.13
Liefereinheit	1 Satz
Gewicht	395,0 g
Länge	3000 mm

Zubehör	
7.0.002.87	Deckelprofil D60 E
0.0.487.36	Kanalprofil U 60x60 SE