



Lüftungsgitter 8 80 1200x320

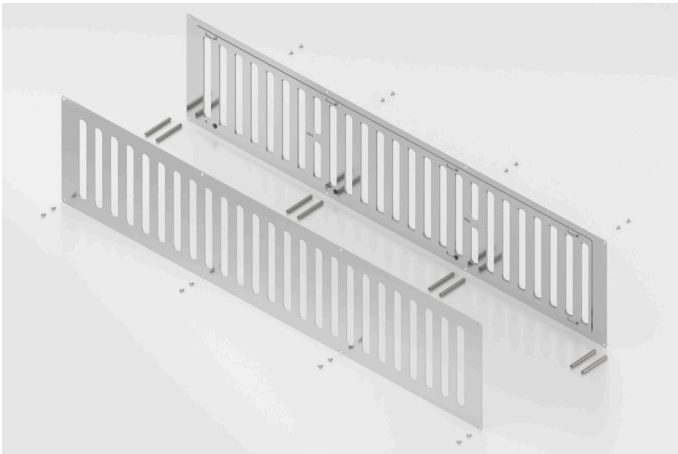

Mit dem Lüftungsgitter 8 40 1200x320 aus Edelstahl lässt sich der Druck in Räumen einfach einstellen. Durch einen beweglichen Schieber wird der Luftdurchfluss manuell reguliert. Das Lüftungsgitter wird flächenbündig in einer Wand mit 40 mm Tiefe befestigt. Dank der großen maximalen Schlitzbreite kann es einfach gesäubert werden. Zur intensiven Reinigung ist das Lüftungsgitter herausnehmbar und demontierbar. Das Lüftungsgitter wurde in Anlehnung an die DIN EN ISO 14644, GMP-Richtlinie und EHEDG entwickelt.

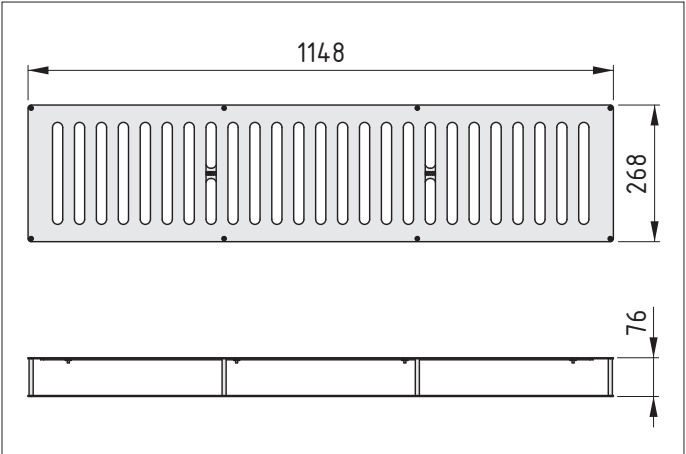

Lieferumfang

- 1 Lüftungsgitter Blende 1200x320, rostfrei
- 1 Lüftungsgitter Blende mit Schieber 1200x320, rostfrei
- 8 Gewindehülsen M4 72mm
- 16 Senkschrauben ISO 10642-M4x10, rostfrei

Technischer Hinweis

[0.0.722.44](#) Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier!

| Eigenschaften |                |
|---------------|----------------|
| Artikelnummer | 0.0.722.44     |
| Liefereinheit | 1 Satz         |
| Lieferzustand | nicht montiert |
| Gewicht       | 9 kg           |

| Zubehör                    |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <a href="#">0.0.716.23</a> | Einfasssystem, Basisprofil X 8      |
| <a href="#">0.0.716.25</a> | Einfasssystem, Winkelleiste X 8 Al  |
| <a href="#">0.0.716.42</a> | Filter-Fan-Unit 1200x600            |
| <a href="#">0.0.712.75</a> | FFU Gehäuse 1200x600                |
| <a href="#">0.0.712.76</a> | FFU Hauptfilter H14 - 1200x600      |
| <a href="#">0.0.708.99</a> | FFU Vorfilter M5 - 500x500          |
| <a href="#">0.0.715.83</a> | FFU StarterKit 230V                 |
| <a href="#">0.0.715.84</a> | FlowBox InstallationsKit 230V       |
| <a href="#">0.0.719.51</a> | Demontagewerkzeug Einfasssystem     |
| <a href="#">0.0.678.74</a> | Kugelpf-Schraubendreher SW2,5       |
| <a href="#">0.0.678.75</a> | Schraubendreher mit Quergriff SW2,5 |