


Führungswinkel 8 40x40-30°, zweiseitig



REACH RoHS

Der Führungswinkel 8 40x40-30°, zweiseitig führt bewegliche Elemente schonend auf eine gewünschte Bahn. Durch die keilförmige Geometrie können Einzelteile auf beide Seiten eines Profils geleitet werden, um Warenströme zu trennen.

Die Einführhilfe wird stirnseitig in der Kernbohrung eines Profils der Baureihe 8 oder alternativ in dessen Nut befestigt.

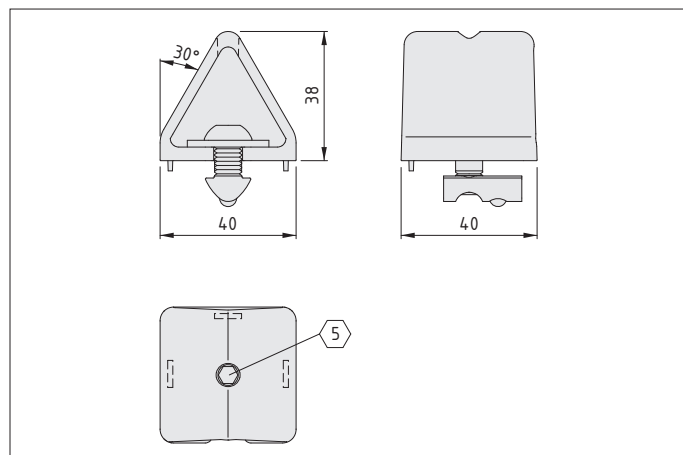

Lieferumfang

1 Führungswinkel 8 40x40-30°, zweiseitig, PA-GB, schwarz
1 Nutenstein V 8 St M8, verzinkt
1 Halbrundschraube ISO 7380-M8x16, St, verzinkt
1 Scheibe ISO 7093-1-8-200 HV, St, verzinkt

Technischer Hinweis

[0.0.723.61](#) Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier!

Eigenschaften	
Artikelnummer	0.0.723.61
Liefereinheit	1 Satz
Gewicht	47,0 g

Zubehör	
0.0.026.54	Kugelkopf-Schraubendreher SW5
0.0.026.29	Schraubendreher mit Quergriff SW5