


Führungswinkel 8 40x40-30°, einseitig



REACH RoHS

Der Führungswinkel 8 40x40-30°, einseitig führt bewegliche Elemente auf die gewünschte Bahn. Durch seine Geometrie führt dieser Winkel schonend in eine Richtung, um beispielsweise Rollen der Auslöseeinheit eines Shooters auf eine Rampe zu leiten.

Als Einführschräge erleichtert der Führungswinkel das Positionieren von mobilen Robotern unter Base Carts sowie das Stapeln und Leiten von Produkten. Außerdem kann der Führungswinkel Fluchtungsfehler bei Warenströmen korrigieren.

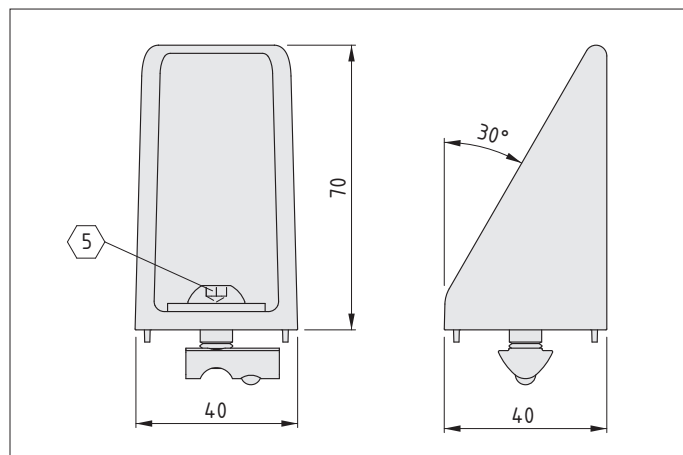

Lieferumfang

1 Führungswinkel 8 40x40-30°, einseitig PA-GB, schwarz
1 Nutenstein V 8 St M8, verzinkt
1 Halbrundschrabe ISO 7380-M8x16, St, verzinkt
1 Scheibe ISO 7093-1-8-200 HV, St, verzinkt

Technischer Hinweis

[0.0.723.62](#) Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier!

Eigenschaften	
Artikelnummer	0.0.723.62
Liefereinheit	1 Satz
Gewicht	65,0 g

Zubehör	
0.0.026.54	Kugelpf-Schraubendreher SW5