




Der Kugelrollensatz 8 D24 ESD wird in einer Nut 8 montiert, um Transportstrecken in individueller Länge, Breite und Form direkt auf Profilen 8 zu erzeugen. KLT, Werkstückträger oder eigenstabile Platten können so reibungsarm weitergeleitet oder ein- und ausgeschleust werden. Der Bürstensatz 8 D24 ESD (0.0.726.09) kann verwendet werden, um das Transportgut am Ende der Bahn sanft abzustoppen.

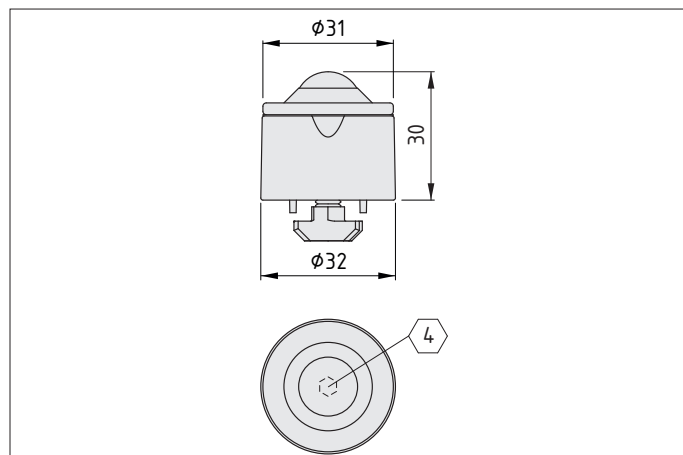

Lieferumfang

- 1 Kugelrolle D24, St
- 1 Kugelrolle D24 Befestigungs-Klipp, St, verzinkt
- 1 Halbrundschraube ISO 7380-M6x14, St, verzinkt
- 1 Scheibe ISO 7093-1-6, St, verzinkt
- 1 Aufnahme 8 D24 ESD, PA-GF
- 1 Hammermutter 8 M6, St

Technischer Hinweis

[0.0.726.05](#) Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier!

Eigenschaften	
Artikelnummer	0.0.726.05
Liefereinheit	1 Satz
Gewicht	61,2 g
Kraft max.	100 N

Zubehör	
0.0.406.39	Schraubendreher mit Quergriff SW4