



Kantriegel 40

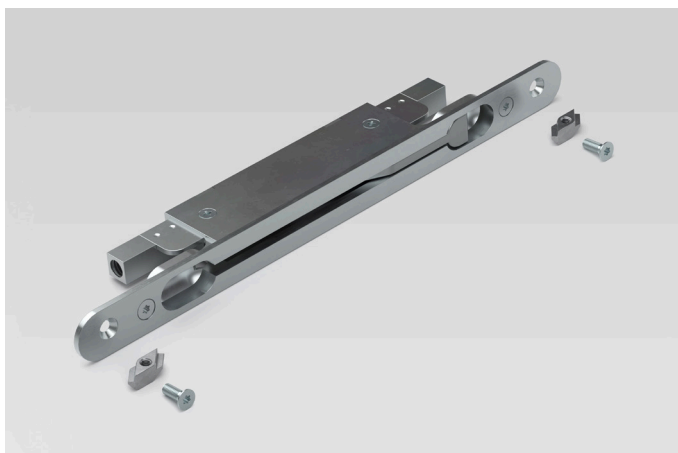

REACH RoHS

Mit dem item Kantriegel 40 wird der Standflügel einer item Doppelflügeltür ver- und entriegelt.

Durch Umlegen des Knebels werden zwei Rundstangen D10 M10 (0.0.728.94) im Türprofil 8 80x40 (0.0.727.36) bewegt. Die Rundstangen rasten oben im Kantriegel 40, Schließblech (0.0.728.91) und unten in der Bodenmulde D40 D11 (0.0.729.78) ein, um den Standflügel sicher zu verankern.

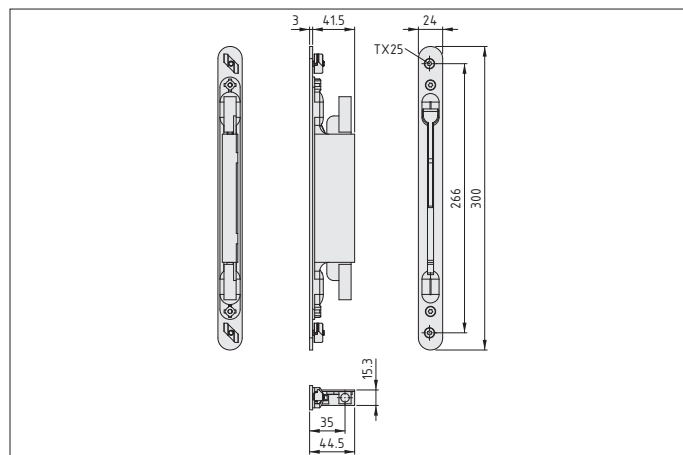

Lieferumfang

- 1 Kantriegel ohne Stulp
- 1 Stulpblech für Kantriegel
- 2 Nutensteine 8 Zn M5
- 2 Senkschrauben ISO 14581-M5x14 TX25, St, rostfrei

Technischer Hinweis

[0.0.728.27](#) Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier!

Eigenschaften	
Artikelnummer	0.0.728.27
Liefereinheit	1 Satz
Gewicht	565,0 g

Zubehör	
0.0.729.78	Bodenmulde D40 D11
0.0.728.91	Kantriegel 40, Schließblech
0.0.728.94	Rundstange D10 M10 -1500
0.0.727.54	Türprofil-Abdeckkappensatz 8, Standflügel
0.0.727.48	Türprofil 8 80x40, natur