


Drucktaster M22 1NO 1NC M12 Stecker A-kodiert



REACH RoHS

Der Drucktaster M22 1NO 1NC M12 Stecker A-kodiert ist ein industrielles Bedienelement für Leuchten, Geräte und Maschinen. Der Taster ist nicht rastend. Er kann sowohl als Öffner (NC) als auch als Schließer (NO) eingesetzt werden.

Drucktaster, Leitung und M12-Stecker sind anschlussfertig vorkonfektioniert. Das gewährleistet eine schnelle und sichere Montage ohne Verdrahtungsaufwand. Durch mitgelieferte farbige Kappen können mehrere Taster mit unterschiedlichen Funktionen unterschieden werden.

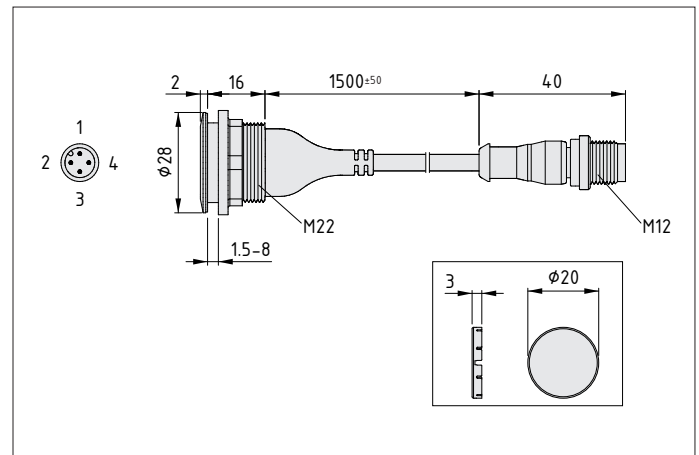

Lieferumfang

- 1 Drucktaster M22 mit Kabel
- 1 Tasterkappe rot, PA12
- 1 Tasterkappe blau, PA12
- 1 Tasterkappe gelb, PA12
- 1 Tasterkappe grün, PA12
- 1 Tasterkappe klar, PA12

Technischer Hinweis

[0.0.732.79](#) Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier!

Eigenschaften	
Artikelnummer	0.0.732.79
Liefereinheit	1 Satz
Gewicht	52,0 g
Leitungslänge	1,5 m

Zubehör	
0.0.714.21	Einlegeschild 27x18
0.0.714.20	Schildträger 22mm
0.0.725.69	Sensor/Aktor-Verteilerbox M12 3P 6 Steckplätze A-kodiert, schwarz
0.0.732.80	Montagesatz 8 Taster/Schalter M22