




Der item Standard-Verbindungssatz KH 8, einseitig verbindet zwei Profile WFC 8 oder zwei Profile KH 8 rechtwinklig. Das asymmetrische Verbindungsblech aus verzinktem Stahl greift in eine Nut und stellt so die verdrehgesicherte Ausrichtung sicher. Die andere Nut bleibt frei. Zur Befestigung wird die selbstfurchende Schraube in die Kernbohrung des ersten Profils geschraubt. Das zweite Profil benötigt eine Montagebohrung und wird ortsfest angeschlossen.

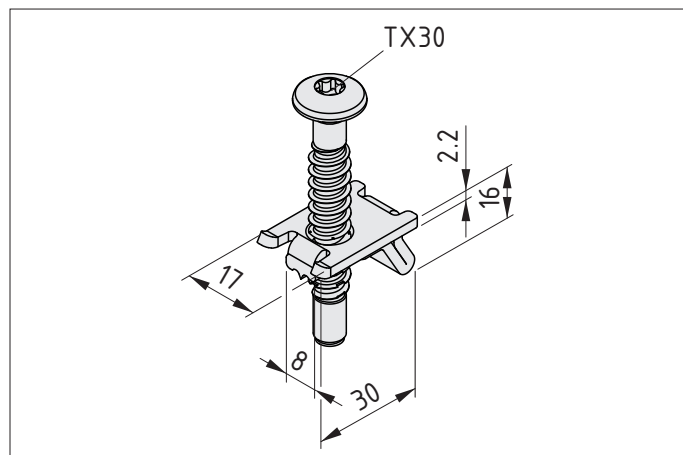

## Lieferumfang

1 Standard-Verbindungsblech 8, einseitig, St, verzinkt  
1 Halbrundschrube KH 8x55 TX30, St, verzinkt

## Technischer Hinweis

[0.0.706.07](#) Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier!

| Eigenschaften          |            |
|------------------------|------------|
| Artikelnummer          | 0.0.706.07 |
| Eigenschaft            | verzinkt   |
| Liefereinheit          | 1 Satz     |
| Gewicht                | 26,0 g     |
| Anzugsmoment, verzinkt | 10 Nm      |
| Reinraumtauglichkeit   | Nein       |

| Zubehör                    |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <a href="#">0.0.641.61</a> | Profil KH 8 40x40, anthrazit       |
| <a href="#">0.0.724.59</a> | Profil WFC 8 40x40, natur          |
| <a href="#">0.0.724.61</a> | Profil WFC 8 80x40, natur          |
| <a href="#">0.0.465.88</a> | Bohreinheit, Bohrständer           |
| <a href="#">0.0.465.89</a> | Bohreinheit, Bohr-Adaptersatz 8    |
| <a href="#">0.0.647.93</a> | Schraubendreher mit Quergriff TX30 |