


Durchführung Deckel 60, schwarz



✓ REACH ✓ RoHS

Mit der Durchführung Deckel 60 werden Kabel und Leitungen an der gewünschten Stelle am Deckelprofil D60 E (7.0.002.87) ein- und ausgeführt. Die Durchführung besteht aus zwei Hälften. So kann ein Deckelsegment weiter geöffnet werden, um eine Leitung mit Stecker einfacher durchzuführen.

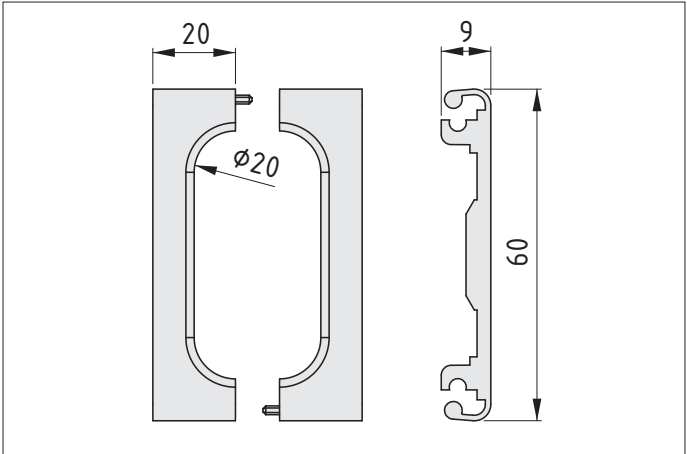

Lieferumfang

2 Hälften

Technischer Hinweis

[0.0.719.18](#) Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier!

Eigenschaften	
Artikelnummer	0.0.719.18
Farbe	schwarz
Liefereinheit	1 Satz
Gewicht	4,7 g
Material	PA-GF

Zubehör	
7.0.002.87	Deckelprofil D60 E
7.0.002.95	Kanalprofil U 60x30 D60 E
7.0.002.91	Kanalprofil U 60x60 E
0.0.487.33	Kanalprofil U 60x30 D60 SE
0.0.487.36	Kanalprofil U 60x60 SE
0.0.719.00	Flexkanal D40